

Tiroir-réchaud à convection de 36 po - exige l'installation d'un panneau personnalisé WDC36J



WDC36J

INNOVATION

- NOUVEAU : Porte-tiroir SoftCloseMD Fermeture en douceur du tiroir-réchaud. Caractéristique exclusive à Thermador

PERFORMANCE

- Les rails télescopiques à roulements à billes permettent une manipulation fluide et peuvent supporter une charge de 25 kg (55 lb).
- Mode de réchaud offrant 3 réglages de température pratiques
- Puissant réchaud à convection de 400 watts
- Tiroir spacieux de 3.1 pi3 peut contenir et réchauffer jusqu'à 48 assiettes.
- La surface de vitrocéramique exclusive comporte de nombreux tours conducteurs, ce qui assure un chauffage rapide et uniforme.
- Surface de chauffage en vitrocéramique à la fine pointe dotée d'un élément puissant de 780 W assurant un chauffage plus uniforme que le tiroir-réchaud standard
- Chauffe de hautes piles d'assiettes uniformément, rapidement et sans effort
- Surface de vitrocéramique pour faciliter le nettoyage
- Témoin de surface chaude pour une sécurité accrue
- Les parois latérales du tiroir sont ouvertes afin de permettre un accès facile et commode.
- Minuterie d'arrêt automatique


DESIGN

- NOUVEAU : Supports latéraux, contre-porte et face intérieure avant maintenant en acier inoxydable
- Le tiroir-réchaud à convection encastré est le complément idéal de tout four mural Thermador.
- Panneau de commande tactile haut de gamme
- Afficheur numérique bleu

Accessoires intégrés

825225800422

Tiroir-réchaud à convection de 36 po - exige l'installation d'un panneau personnalisé WDC36J

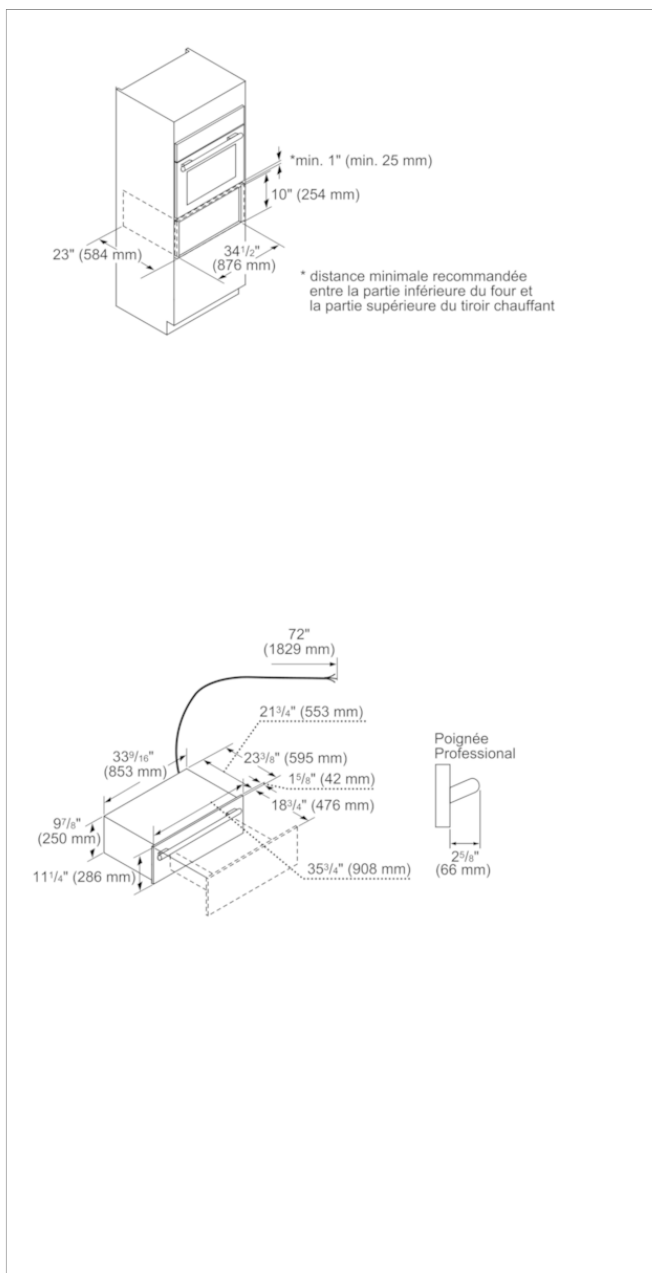

Caractéristiques

Puissance de sortie de l'élément chauffant: 1,080
Niveau de puissance: assiette, élevé, faible, moyen
Type de commandes: Touch Control
Commande de température: Electronique
Réglage du temps de cuisson: Non

Types de consommation et de connexion

Code universel des produits: 825225800422
Couleur du produit: Inox
Autres couleurs offertes:
Puissance (W): 1080
Intensité (A): 15
Tension (V): 120
Fréquence (Hz): 60
Certificats de conformité: CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po): 72"
Longueur du cordon d'alimentation (cm): 183
Type de prise: 120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 10" x 34 1/2" x 24"
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm): 254 x 876 x 610
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 11 1/4" x 35 11/16" x 22 1/4"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm): 286 x 906 x 565
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 17" x 41 3/4" x 30 7/8"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 406 x 1041 x 777
Poids net (lb): 74
Poids net (kg): 33,0
Poids brut (lb): 75
Poids brut (kg): 34,0

0 2018-04-21