



#### Alternative farver

CV282100  
Uden ramme til planlimning  
Bredde 80 cm

#### Ekstra tilbehør

CA051300  
Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion  
CA052300  
Grillplade i aluminium  
CA060300  
Kogesensor til temperaturregulering i gryder  
CA230100  
Twist-Pad  
CA282110  
Aktivt kulfilter til recirkulationsmodul  
CA 282 810, 811  
CA282811  
Modul til recirkulation, til CV 282.  
Inklusiv 1 aktivt kulfilter med meget effektiv lugtreduktion takket være en større overflade  
CA284011  
Modul til aftræk for CV 282  
GP900001  
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor  
GP900002  
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor  
GP900003  
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

#### Nødvendigt tilbehør for installation

CA282810  
Modul til recirkulation, til CV 282.  
Inklusiv 1 aktivt kulfilter med meget effektiv lugtreduktion takket være en større overflade  
CA284010  
Fladt kanal tilslutningsdel for CV 282  
Plast  
DN: 150 fladt

#### Produktvarianter

CV282110  
Flex induktionskogetop med integreret ventilation serie 200  
Ramme i rustfrit stål  
Bredde 80 cm  
Aftræk/recirkulation  
Levering uden luftkanal

CV282100  
Flex induktionskogetop med integreret ventilation serie 200  
Uden ramme til planlimning  
Bredde 80 cm  
Aftræk/recirkulation  
Levering uden luftkanal

Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner  
Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner  
Højeffektiv ventilation integreret i kogetop  
Fuldautomatiske ventilationsfunktioner  
Stort fedtfilter af metal med højt fedtoptag  
Energibesparende og lydsvag emhætte  
Til aftræk eller recirkulation  
Recirkulationsmodul med kulfilter: pladsbesparende kanaler integreret i det nederste kabinet samt problemfrit filterskift  
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap  
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

#### Kogezoner:

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)  
2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

#### Ventilationens ydelse

Effektivitet og lydniveau er målt ved effektrin 3/Intensive og ved disse normer:  
Udsugning iflg. DIN EN 61591  
Lydniveau iflg. EN 60704-3  
Lydeffekt iflg. EN 60704-2-13  
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation i henhold til EN 61591  
Avtræk:  
NO\_FEATURE / 690 m<sup>3</sup>/h.  
NO\_FEATURE / 75 dB (A) re 1 pW.  
NO\_FEATURE / 63 dB (A) re 20 µPa.  
Recirkulation:  
NO\_FEATURE / 620 m<sup>3</sup>/h.  
NO\_FEATURE / 75 dB (A) re 1 pW.  
NO\_FEATURE / 63 dB (A) re 20 µPa.  
Reduktion af dårlig lugt til recirkulation 89 %

#### Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap  
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)  
Kogezone- og kogeområde markering  
Elektronisk regulering i 17 effektrin  
Kontrol af ventilation med 3 elektronisk styrede effektrin og 1 intensivt trin

#### Udførelse:

Flex-funktion til rektangulære zoner  
Automatisk gryderegistrering, når kogetoppen er tændt  
Professionel kogefunktion  
Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)  
Stegesensorfunktion  
Booster-funktion til gryder  
Booster-funktion til stegepander  
Varmholdningsfunktion  
Automatisk sensorstyret justering af ventilationssystemet  
Automatisk aktivering af ventilationen, når der bruges en kogezone  
Intervalventilation, 6 min  
Sensorstyret efterløbsfunktion  
Måtningsindikation for fedtfilter och kulfilter  
Fedtfilter, kan maskinopvaskes

#### Egenskaber

Produktfamilie  
Kogesektion glaskeramik  
Installation  
Energiinput  
EI  
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid  
Type af kontroljusterings muligheder  
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D)  
205 x 780-796 x 490-518  
Bredde på produktet  
792  
Produkt mål, mm  
205 x 792 x 512  
Dimension af pakket produkt (mm)  
340 x 940 x 770  
Nettovægt (kg)  
29,370  
Bruttovægt (kg)  
36,0  
Restvarmeindikator  
uden  
Placering af kontrolpanel  
Front  
Ekstern kontrolmulighed  
Grundlæggende overflademateriale  
Glaskeramik  
Farve, overflade  
sort  
Rammefarve  
Godkendelse af certifikater  
australske standarder, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Længde på elledning (cm)  
150  
Greb materiale  
Metal  
Sealed Burners  
Nej  
opvarmning med booster  
Alle  
Type af gryderiste  
Styrke i varmeelement  
Styrke i andet varmeelement  
3.3  
Styrke i tredje varmeelement  
Styrke i fjerde varmeelement  
Styrke i femte varmeelement  
Power of 2nd heating element (kW in boost)  
3.7  
Power of 3rd heating element (kW in boost)  
Antal hastighedsindstillinger  
Maksimalt udsugningsluft (m3/h)  
540  
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m3/h)  
620  
Maksimal udsugning ved recirkulation (m3/h)  
505  
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h)  
690  
Lydniveau (dB(A) re 1 pW)  
69  
Diameter af luftudtag (mm)  
Fedtfiltermateriale  
Lugtfilter  
Nej  
Driftsmåde  
Konvertibel  
Delay Shut off modes  
30  
Fedtfiltertype  
Flerlagskassette  
Indikator for filtre

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

Elektrisk tilslutningseffekt (W)  
7400  
Strømstyrke (A)  
Elementspænding (V)  
220-240  
Frekvens (Hz)  
50; 60  
Universal Product Code

Emaljeret dæksel, som tåler maskinopvask, til ventilation  
Motorteknik med højeffektiv børstefri DC-motor  
Luftstrømsoptimeret inderside for effektiv luftcirkulation  
Stopur  
Timer op til 99 minutter  
Timer  
Memory-funktion  
Menu for tilvalg  
Energiindstilling

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E  
Årligt energiforbrug 49.5 kWh  
Ventilationseffektivitet, klasse A  
Belysningseffektivitet, klasse B  
Fedtfilteringseffektivitet, klasse B  
Lydstyrke ved min. hastighed 61 dB / maks. hastighed 69 dB

#### Sikkerhed

Hovedafbryder  
Betjeningsindikator  
Gryderegistrering  
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone  
Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Aftagelig overløbsbeskyttelse med to trin, der tåler maskinopvask  
Aftagelig overløbsbeholder med 2 liters kapacitet, som tåler opvaskemaskine  
Fedtfilterregistrering

#### Monteringsanvisning:

Bredde for nederste kabinet: min. 80 cm  
Dybde for bordplade: min. 60 cm, med forkortede skuffer. Fullt skuffedybde kan anvendes fra 70 cm  
Ved recirkulation skal der installeres et modtryksspjæld med et maksimalt åbningstryk på 65 Pa  
For optimal ydelse ved recirkulationsdrift anbefaler vi et overfladeareal på mindst 720 cm<sup>2</sup>  
Indbygningshøjde 205 mm  
Rørsystem til udsugning eller recirkulation skal bestilles separat som særtilbehør  
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund  
Kogetoppen fastgøres fra undersiden  
Produktet skal være tilgængeligt nedefra  
Spændningsområdet monteringsbeslag: 20 – 40 mm  
Apparatets vægt: 29 kg  
Ved installation af emhætte med aftræk i køkken med pejs skal emhættens tilslutning have en hovedafbryder.  
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning  
Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udsugning aftales med bordpladeleverandøren  
Udsøgningen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen. Brug ikke en underliggende foring  
Da der kan være måltolerancer på glaspladen og i udsøgningen af bordpladen, kan fugebredden variere  
Tilslutningsdelflat kanal for recirkulation: fladt kanalsystem DN 150

#### Tilslutninger


I alt 7,4 kW  
Ledning 1,5 m uden stik

# GAGGENAU


CV282100  
 Flex induktionskogetop med integreret  
 ventilation serie 200  
 Uden ramme til planlimning  
 Brede 80 cm  
 Aftræk/recirkulation

Levering uden luftkanal  
 skapt den 2018-10-16  
 Side 2



Set oppefra



Tværsnit

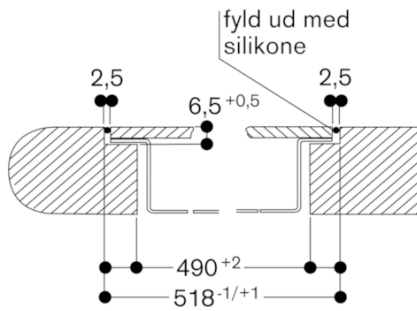


Længdesnit

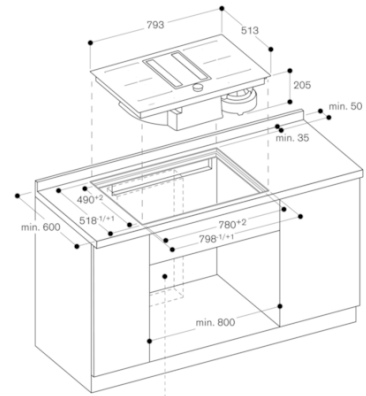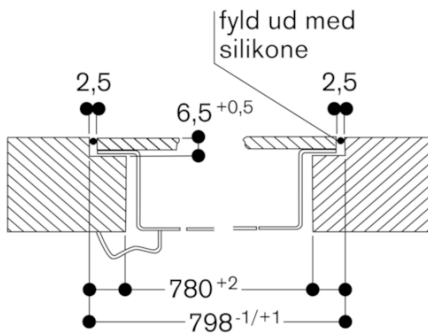


Område til recirkulationsmodulet eller kanalen.  
 Den nøjagtige position afhænger af bordpladens dybde.

CV 28 set forfra, med recirkulationsmodul CA 282 810

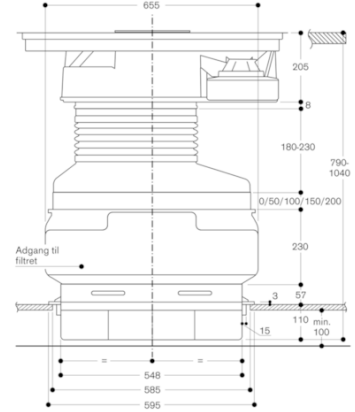

CV 28 set fra siden, med recirkulationsmodul CA 282 810

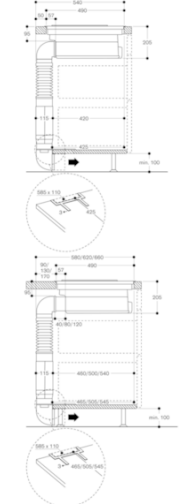



CV282100  
Flex induktionskogetop med integreret  
ventilation serie 200  
Uden ramme til planlimning  
Bredde 80 cm  
Aftræk/recirkulation  
Levering uden luftkanal

skabt den 2018-10-16  
Side 4

